





NHH15系列隔离开关熔断器组

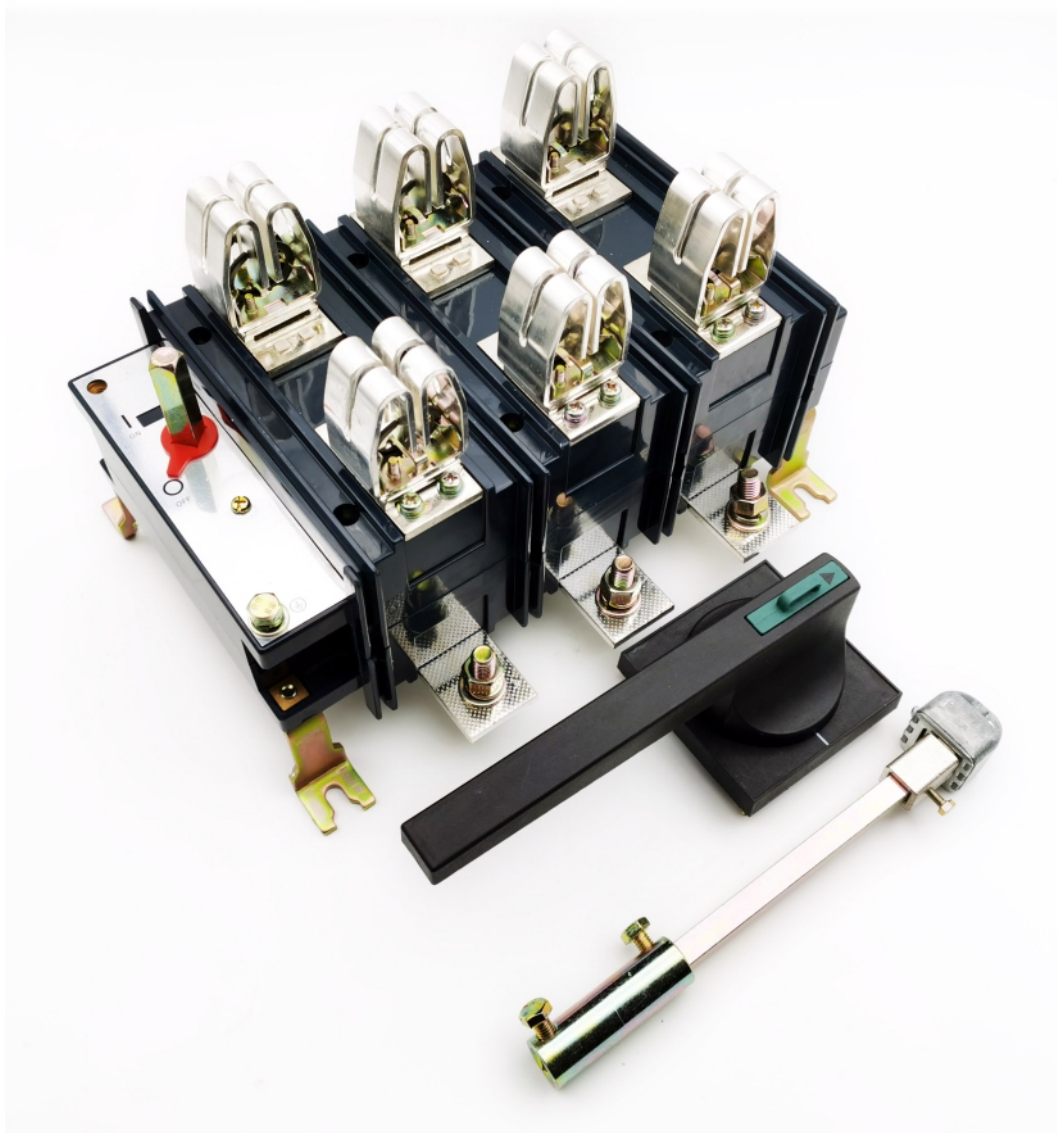

NHH15(QSA)系列隔离开关熔断器组主要用于交流频率50~60Hz，工频额定电压690V及以下，直流电压220V、440V，额定工作电流63A至1250A的配电电路和电动机电路中，特别是高短路电流电路中，作电源开关、隔离开关和应急开关，并作电路保护之用。

用于各种柜式、抽屉式电器控制成套装置中。



型号及其含义

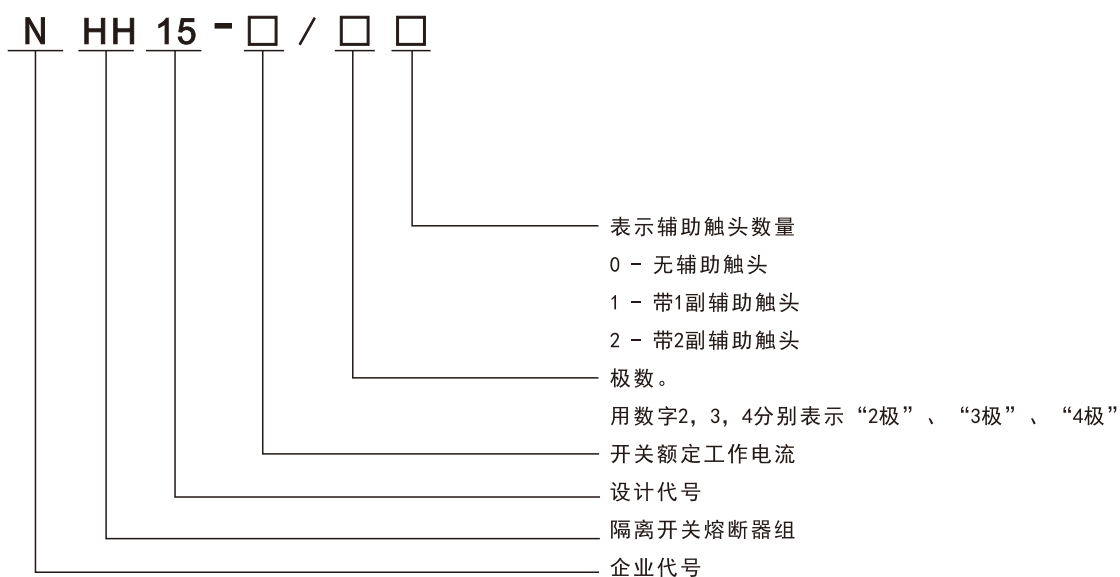



开关技术参数

规格		NHH15-63	NHH15-125	NHH15-160	NHH15-250	NHH15-400	NHH15-630	NHH15-800	NHH15-1000	NHH15-1250
主极数		2 3 3N 4					2 3 3N		3	
额定绝缘电压 U _i	V~	1000								
额定工作电压 U _e	V~	AC 400V 690V					DC 220V 440V			
约定发热电流 I _{th}	A	63	125	160	250	400	630	800	1000	1250
额定冲击耐受电压 U _{imp}	KV	8	8	8	8	8	8	8	8	8
额定工作电流 I _e (AC) / 功率	A/KW									
400V cosφ 0.35 AC-23B	A/KW	63/30	125/75	160/90	250/132	400/200	630/333	800/425	1000/515	1250/660
690V cosφ 0.35 AC-23B	A/KW	63/55	125/110	160/150	250/220	400/375	630/560	800/710	1000/910	1250/1100
额定工作电流 I _e DC	A									
220V V/R=15ms DC-23A	DC	63	125	160	250	400	630	800	1000	1250
440V V/R=15ms DC-23A										
额定限制短路电流	KAr.m.s	100/50								
联接主电路导电截面	mm ²	16	50	70	150	240	370	480	70x14	70x14
最大熔断体电流	A	125		160	400		630	800	1000	1250
熔断型号 (NRT16)		00			1, 2		3	3a	4S	4S
额定接通/分断能力 690V AC-23	A	630/504	1250/1000	1600/1280	2500/2000	4000/3200	6300/5040	8000/6040	10000/8000	12500/10000
额定通断容性负载能力400	KaY	131		251			540		830	
机械寿命/电寿命	次	15000/1500		12000/1000			3000/700	3000/500	1000/500	
操作力矩	Nm	7. 5		16			30		40	
辅助开关(380V AC-15) (220V DC-13)	A	4/0. 4					6/0. 6			
中性极电流 AC-22	A/A	63/63	125/125	160/160	250/250	400/400	630/630	800/800	1000/1000	1250/1000
中性线电流	A	63	125	160	250	400	630	800	1000	1250



外形及安装尺寸

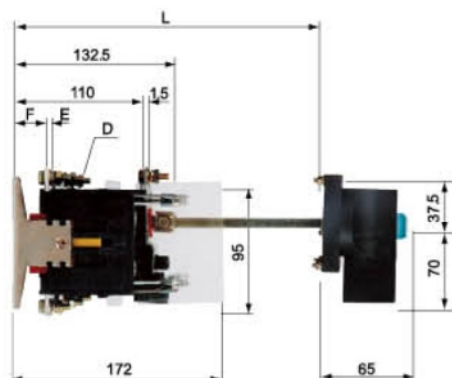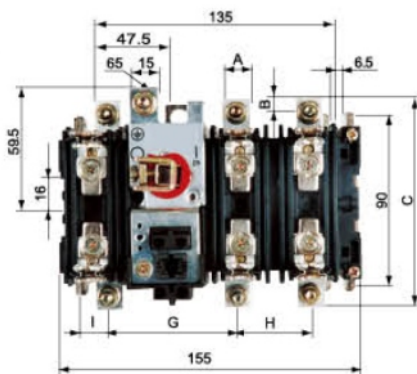


型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	L1	L2	L3
NHH15-63	12	6	100	M5	2	39.5	72.5	38.5	9	199-250	250-301	301-385	180-199
NHH15-125	15	7.5	116	M6	3	38.5	70	40.5	10	199-250	250-301	301-385	180-199

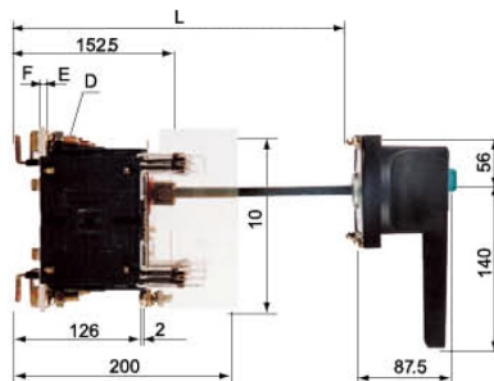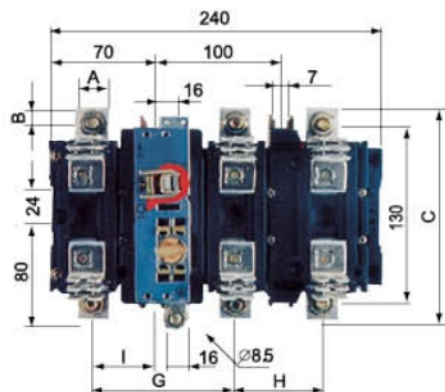


型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	L1	L2	O
NHH15-160	20	10	146	M8	4	44	107	65	46	226-284	284-342	342-400	120
NHH15-250	25	12.5	160	M10	4	40	107	65	43.5	226-284	284-342	342-400	160
NHH15-400	25	12.5	160	M10	6	38	107	65	43.5	226-284	284-342	342-400	160

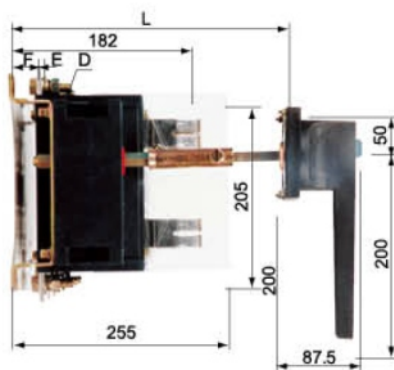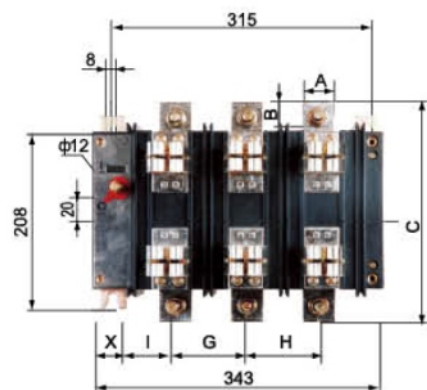

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	L1	L2	L3
NHH15-630	40	20	270	M12	6	33	87	87	60	300-355	295-330	330-400	400-500

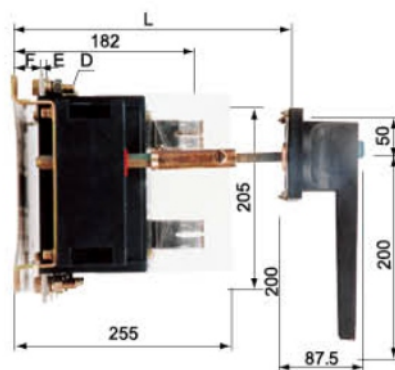

型号	A	B1	B2	C	D	E	F	G	H	I	L	L1	L2	L3
NHH15-800	50	18	40	340	M12	7	33	87	87	60	300-355	295-330	330-400	400-500

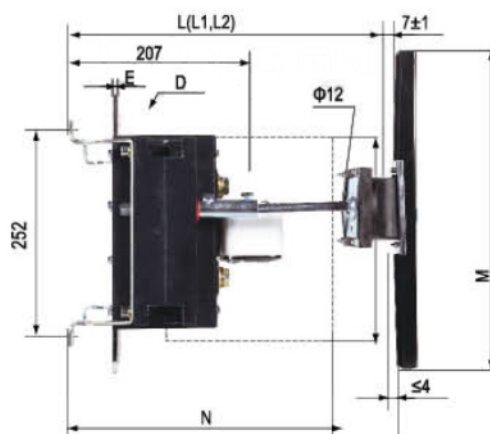

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	L1	L2	M	N	O
NHH15-1000	70	17	370	M10	7	50	120	120	80	395-430	495-530	560-595	400	330	253
NHH15-1250	70	17	370	M10	8	50	120	120	80	395-430	495-530	560-595	400	330	253

订购时请注明开关型号规格(即框架工作电流、极数、是否带辅助触头)与熔断体额定电流及订货数量,如未注明熔断体额定电流的则按开关的框架工作电流配置,若自配熔断体的则请备注说明。

订货举例：NHH15-160/3、配160A熔断体、5台



苏州市南光电器有限公司

地址：苏州市吴中区临湖镇银藏路758号

电话：0512-65643969

传真：0512-65650183

邮编：215106

网址：www.szngdq.com

邮箱：nanguang@szngdq.com